

REB 15 Azz

Von Profis für Anspruchsvolle: Elektronisch gesteuertes Akku-Rückensprühgerät

max.
4.5 bar**15**
Liter
Li-Ion 14 V

Leistungsmerkmale

- 1 – 4.5 bar
- 5.5 h / 120 Liter*
- Li-Ion 14.4 V / 2.25 Ah
- Akku < 2 h

*ca. 1.5 bar / Nebel



Made in Switzerland

Das neue Akku-Sprühgerät: Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch...

Das völlig neue Konzept, die Pumpe druckgesteuert zu regeln, ergibt neue Möglichkeiten für den Anwender. Der Arbeitsdruck auf der Düse wird über einen Regler der Anwendung angepasst. Alles wird von der Elektronik überwacht und geregelt: konstanter Druck, Ein-, Aus- und Pumpenschutzfunktionen sowie Ladezustand des Akku. Der Wechsel-Akku ermöglicht unterbruchsfreies Arbeiten. Keine Steuerdrähte im Handventil. Dadurch weniger störanfällig und das Zubehör kann vollumfänglich verwendet werden.



Komfort beim Arbeiten

- Sprühbild konstant
- Tropfengrösse einstellbar
- Ergonomie neu definiert
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem



Elektronisch gesteuert

- Arbeitsdruck stufenlos
- Druckbereich 1 – 4.5 bar
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku
- Energieeffizienz



Ergonomie
die man
spürt!



Bewährte Birchmeier Technik

- Robuste Pumpe
- Tankausgang über Saugsystem
- Klick-Gurtsystem neu erfunden
- Kunststoff / Messing Regulierdüse
- Hochwertige Armaturen
- Grosse Einfüllöffnung mit Sieb



Weitere Informationen



Vario Gun
Art.Nr. 11558501



Sprühschirm oval, weiss
Art.Nr. 10501606




Herbizid Floodjet-Düse
Art.Nr. 10501803-SB



Flachstrahldüse
Art.Nr. 11612810



Bio-Filtersack
Art.Nr. 11475701-SB



XL 8 S Teleskop-Lanze (7 m)
Art.Nr. 11935801




Sprühbalken Aluminium
Art.Nr. 12033001



Edelstahl-Handwagen H2
Art.Nr. 12022601

Zubehör
Weiteres Zubehör
www.birchmeier.com

Ausbringungsmenge REB 15 AZZ (Düsenstellung Nebel)

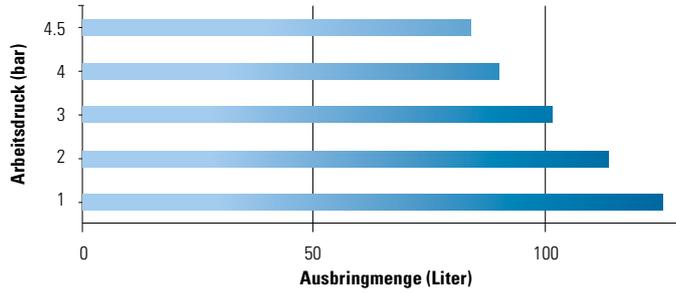


REB 15 AZZ
Art.Nr. 11957001

Technische Daten

Tankvolumen	15 Liter
Maximaldruck	4.5 bar
Akku	Li-Ion 14.4 V / 2.25 Ah
Akku-Ladezeit	2 h
Akku-Lebensdauer	ca. 800 Ladezyklen
Düsenart	Regulierdüse
Düsenmaterial	Messing
Düsenlochgrösse	1.7 mm
Dichtungen	NBR
Armaturverbindungen	Geschraubt
Pumpe	Kolbenpumpe 12 V / DC
Temperatur min. / max.	5 °C / 30 °C
Abmessungen (L x B x H)	220 x 400 x 610 mm
Leergewicht mit Akku	4.1 kg
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)
Beanspruchungsklasse	2

Einsatzdauer REB 15 AZZ (Düsenstellung Nebel)

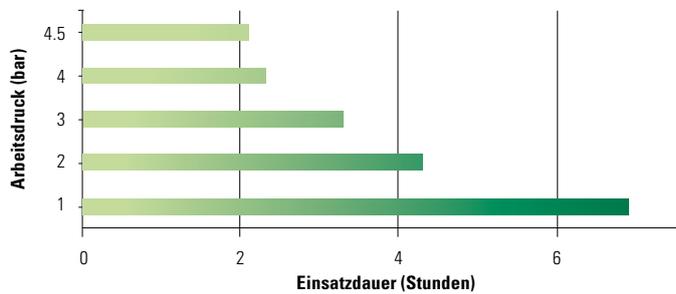

Weitere Birchmeier Produkte:



Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com